

《昇華転写用データ作成時の注意》


- セーフティゾーン  
…切れてはいけないロゴ・文字・絵柄等は点線内に収めて作成してください。
- 塗足し  
…ブランケット全面に絵柄や下地が入る場合は、四方50mmずつ塗足しを付けてください。
- ▲デザイン上の注意点  
…枠線付き・直線のデザインは、ブランケットの個体差により、仕上がり時に歪む可能性があります。

制作上の注意点

- デザインサイズ:レイアウトの状態での寸法をご記入下さい。
- 刷り色:PANTONEまたはDICのチップでご指定下さい。  
※黒・白・金・銀はチップでの指定はできません。  
※刷り色が白の場合、黒でレイアウトし、指示事項/刷り色の部分に「白」とご記入下さい。
- 刷り位置:寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。
- プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲 以内をお願い致します。  
(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
- 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
- ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上がりが若干変わる場合がございます。

※画像データをご使用の際の注意点

- 原寸600dpiのモノクロ2階調の画像データをレイアウトして下さい。
- 画像データは別途添付して下さい。(pdfデータにリンクしたもの)

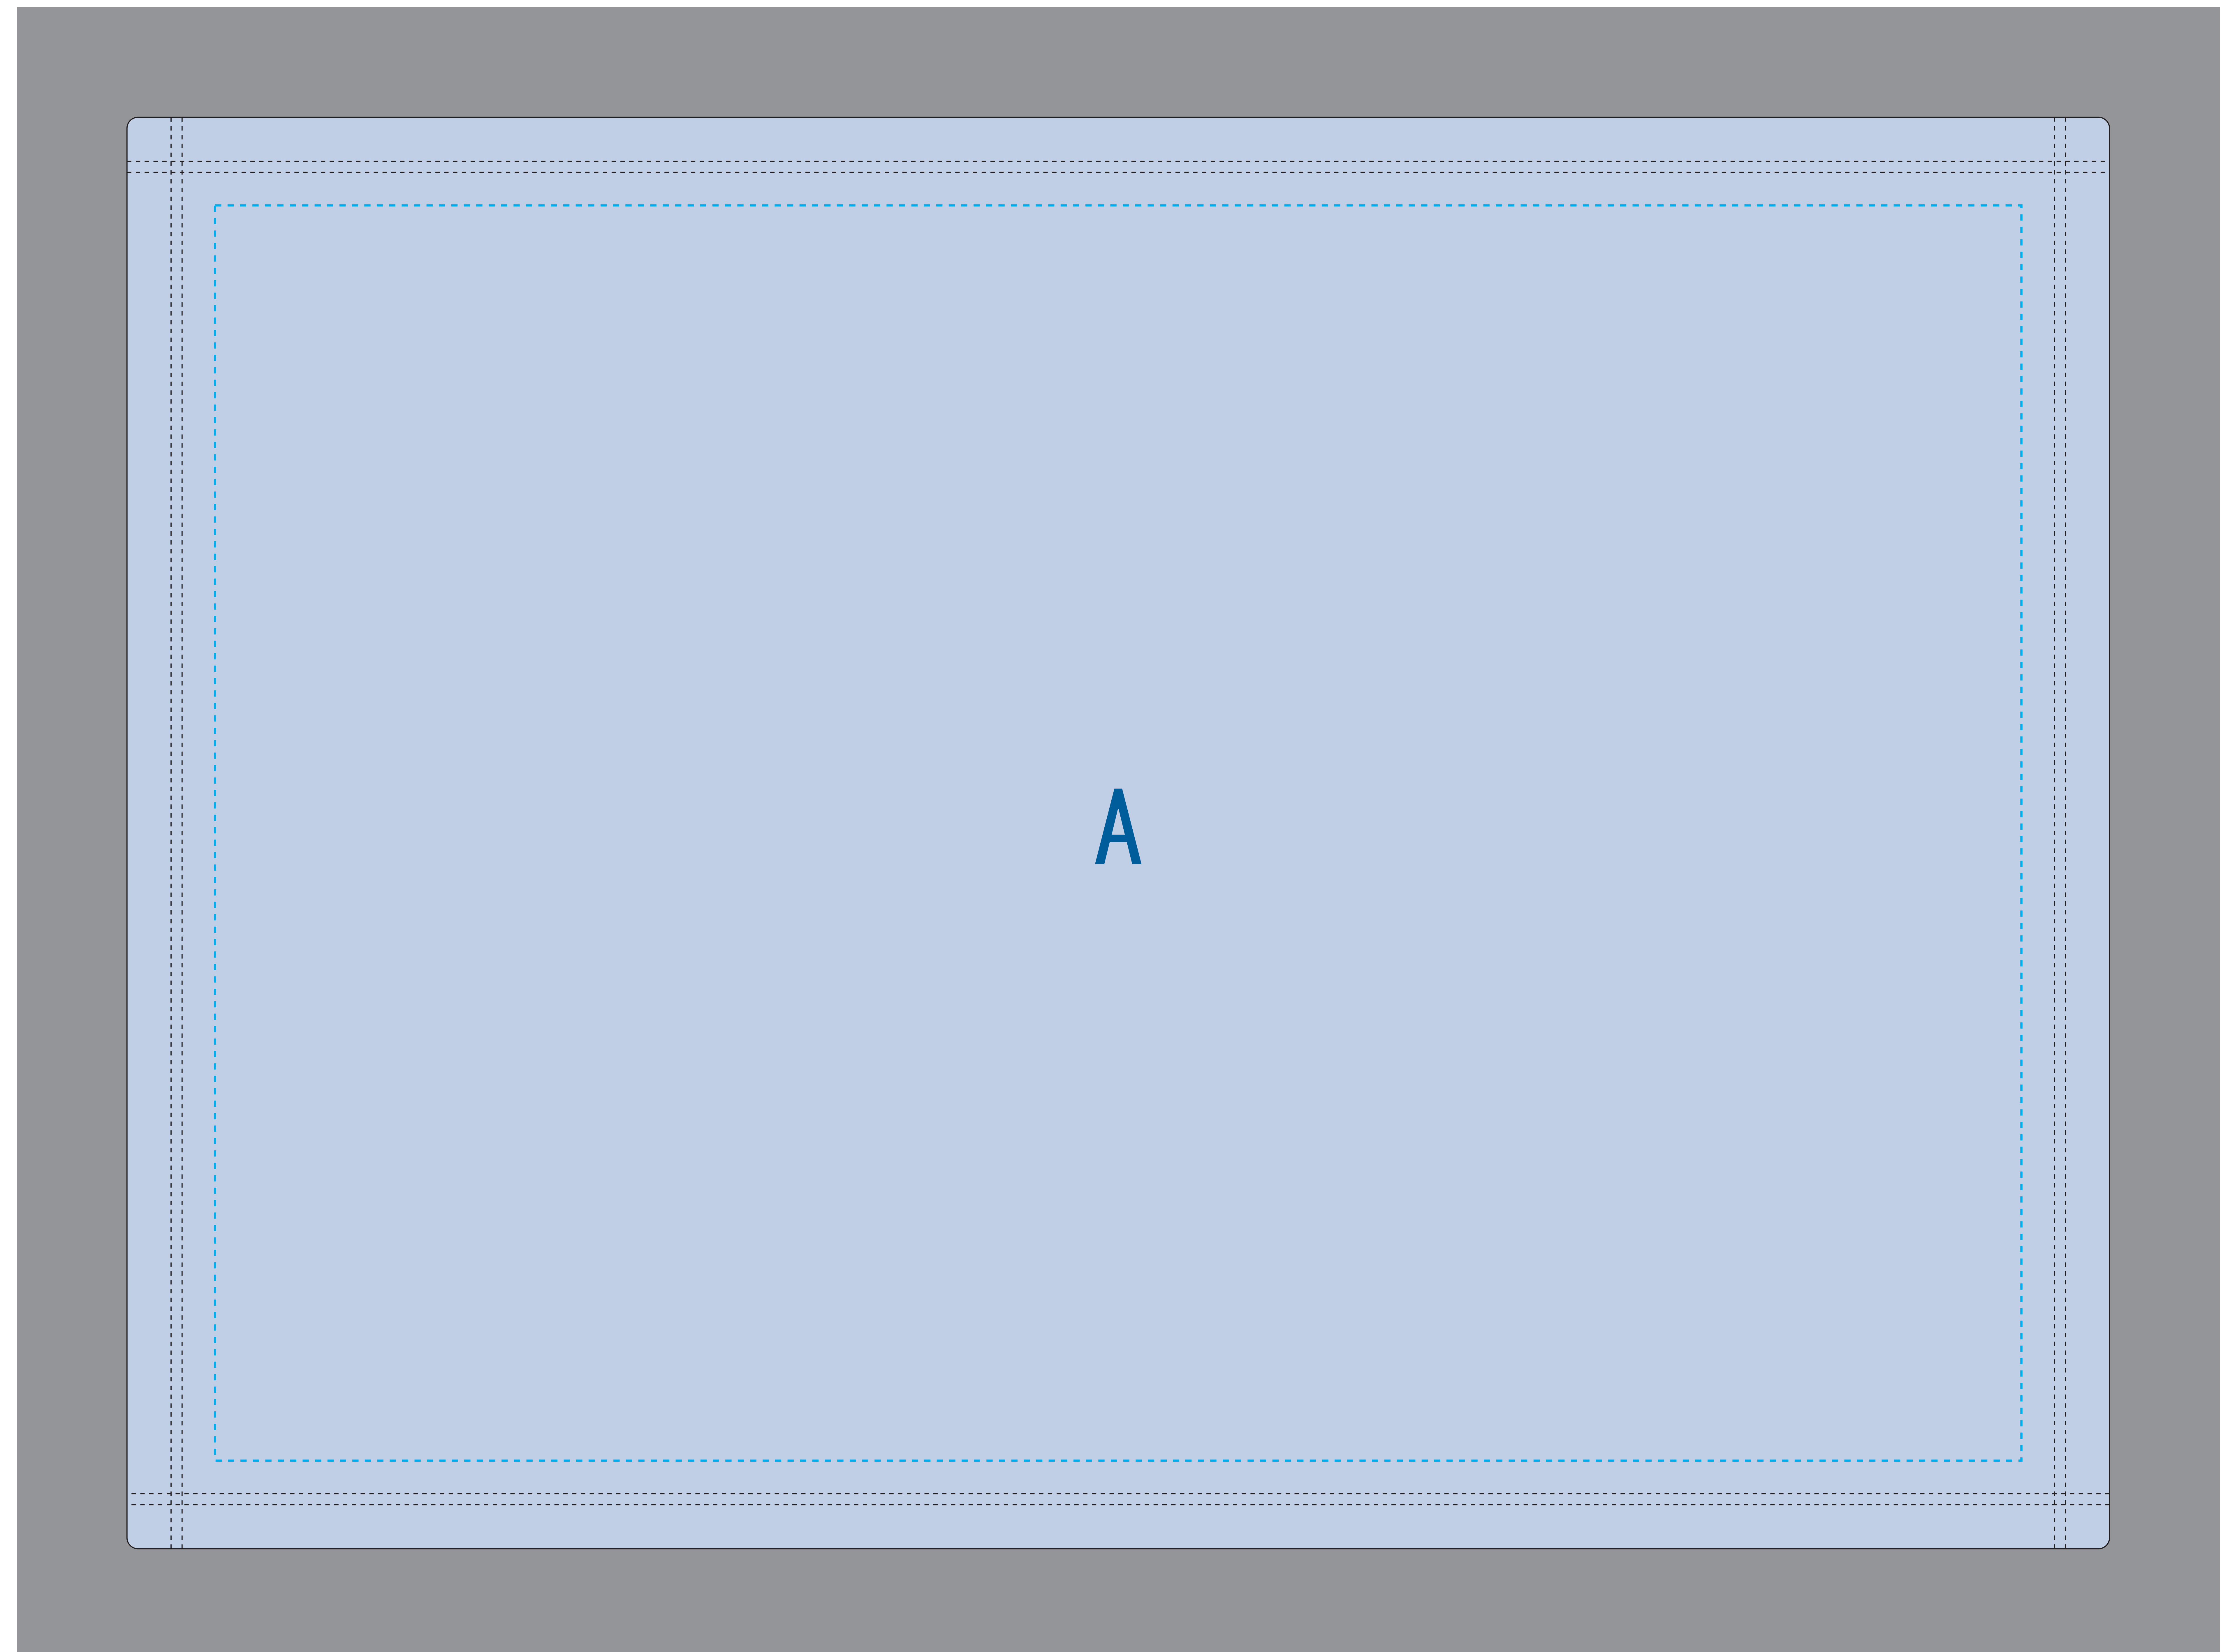

昇華転写用

デザインスペース : A/W900×H650 (mm)

■昇華転写印刷 最大範囲 : A/W900×H650 (mm)

※水色点線=セーフティゾーン (内側40mmずつ)  
※グレー部分=塗足し範囲 (外側50mmずつ)